

О НАС

Миасский завод промышленного оборудования – это надежный отечественный производитель с историей развития более 10 лет. Одно из основных направлений предприятия - производство гидравлического оборудования.

Уникальная производственная база с современными станками с ЧПУ, новейшими обрабатывающими центрами, блоками сварки и шлифовки, позволяет выпускать широкий спектр продукции в соответствии всем требованиям заказчика. Отлаженная работа ОТК отслеживает каждый этап производства. А система менеджмента качества дает возможность оперативно реагировать на изменения рынка и потребности.

Мы производим оборудование европейского качества по экономически выгодной стоимости. Основные материалы, применяемые в нашем производстве: дюралюминий и высоколегированная сталь российского производства.

Высококвалифицированные инженеры завода с опытом работы на предприятиях ВПК разрабатывают конструкторскую документацию для производства изделий аналогичных импортному.

Залог успеха МЗПО- это в первую очередь высококвалифицированный персонал, обладающий научным потенциалом и практическим опытом. Каждый сотрудник предприятия осознает ответственность за производимую продукцию.


Мы изготавливаем оборудование для всех сфер промышленности и для жизненно необходимой техники, а главное, помогаем строить надежное будущее нашей страны!

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

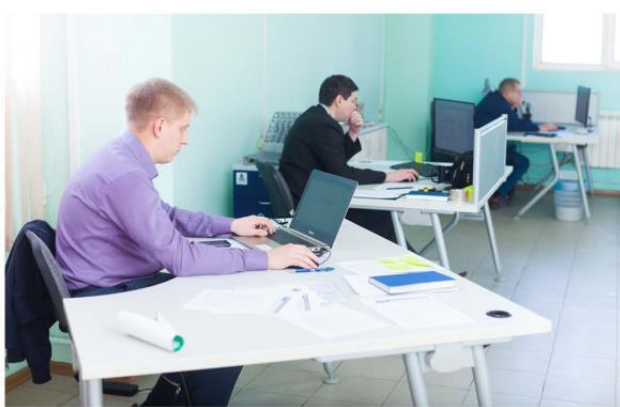

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИВЕРТОРЫ

КРАН ШАРОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2-Х ХОДОВОЙ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) КШ2Х

Применяется : кран используется как для закрытия, так и для открытия прохождения потока. Широко используется во всех видах промышленности.

Примечания конструкции: Изготовлен из углеродистой стали с оцинкованной поверхностью.
Область рабочих температур: от -40°C до +110°C.
Положение шара фиксируется как в открытой, так и закрытой позиции. Имеются присоединительные отверстия для закрепления на поверхность.

Аналоги: Кран шаровой гидравлический 2-х ходовой S24 (M20x1,5), Кран шаровой гидравлический 2-х ходовой S32 (M20x1,5), RSAP2V, GE2, BV2W, RAS2, BV2, RS2.

Применяемость: КМУ, дорожные машины, сельхозтехника, посевные комплексы, фронтальные погрузчики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	КШ2Х G3/8	КШ2Х G1/2	КШ2Х M20x1,5	КШ2Х M27x1,5
Рабочее давление, Bar	500	500	500	500
Расход, л/мин	60	80	80	80

КШ2Х G3/8



КШ2Х G1/2




КШ2Х M20x1,5




КШ2Х M27x1,5



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

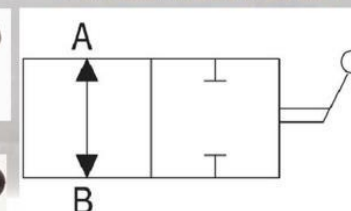

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

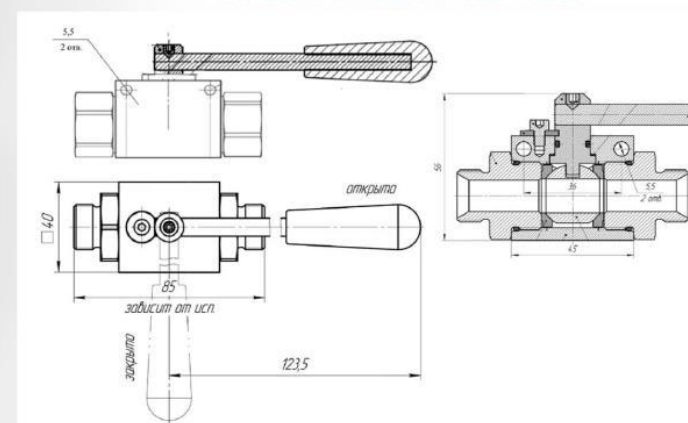

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИВЕРТОРЫ ПОТОКА

КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3-Х ХОДОВОЙ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ (ДИВЕРТОР ПОТОКА)

КГЗХОЦ КГЗХЗЦ

Применение: служит для переключения потока рабочей жидкости.

Устанавливается на опорной раме и предназначен для переключения потока рабочей жидкости от насоса, либо к нижнему гидрораспределителю управления гидроцилиндрами выдвижения выносных опор, механизма блокировки подвески и вывешивания автокрана, либо к верхнему гидрораспределителю управления крановыми механизмами, расположенными на поворотной раме.

Примечания конструкции: Корпус и золотник крана выполнены из высоколегированной стали с последующей термообработкой и цинкованием. Область рабочих температур: от -40°C до +110°C.

Аналоги: DDF 3 VO4A70SHA, DDF3, DF3, DDF 3V, GE3, Y034.00.000-9, Y034.00.000-11, KC-45721.87.60.010, KC-55727.83.09.00

Применяемость :

Инман, Велмаш, Соломбалец, Атлант, Palfinger, Клинцы, Галичанин, Челябинец, Ивановец, Газпром-Кран, Loglift.




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	Ду	G (BSP)	h (мм)	H (мм)	A (мм)	D (мм)	Вес (кг)	Давление, Ваг	Расход, л/мин
КГЗХОЦ 1"	20	1	45	70	88	97	2	320	180
КГЗХЗЦ 1"	20	1	45	70	88	97	2	320	180
КГЗХОЦ 3/4"	15	3/4	40	66.5	80	90	1.6	350	120
КГЗХЗЦ 3/4"	15	3/4	40	66.5	80	90	1.6	350	120
КГЗХОЦ 1/2"	12	1/2	40	66.5	80	90	1.65	400	90
КГЗХЗЦ 1/2"	12	1/2	40	66.5	80	90	1.65	400	90
КГЗХОЦ 3/8"	10	3/8	40	66.5	80	90	1.80	400	60
КГЗХЗЦ 3/8"	10	3/8	40	66.5	80	90	1.80	400	60

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИВЕРТОРЫ ПОТОКА

КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3-Х ХОДОВОЙ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)

КГЗХОЦ (М)
КГЗХЗЦ (М)



Применение: служит для переключения потока рабочей жидкости от насоса.

Примечания конструкции: Корпус и золотник крана выполнены из высоколегированной стали с последующей термообработкой и цинкованием. Штуцера приварены к корпусу крана с помощью сварочного автомата, за счет чего достигается полная герметичность соединения. Область рабочих температур: от -40°C до +110°C.

Аналог: Кран шаровой гидравлический 3х ходовой S24 (20x1,5), Кран шаровой гидравлический 3х ходовой S32 (M27x1,5), DDF 3V, GE3.

Применяемость: тракторы МТЗ с погрузчиком и доп. оборудованием, коммунальные машины, посевные комплексы, загрузчики семян, плуги поворотные.




ПРИМЕНЯЕМОСТЬ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	M18x1,5	M20x1,5	M22x1,5	M27x1,5
Максимальное давление, Bar	400	400	400	350
Расход, л/мин	60	90	90	120

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

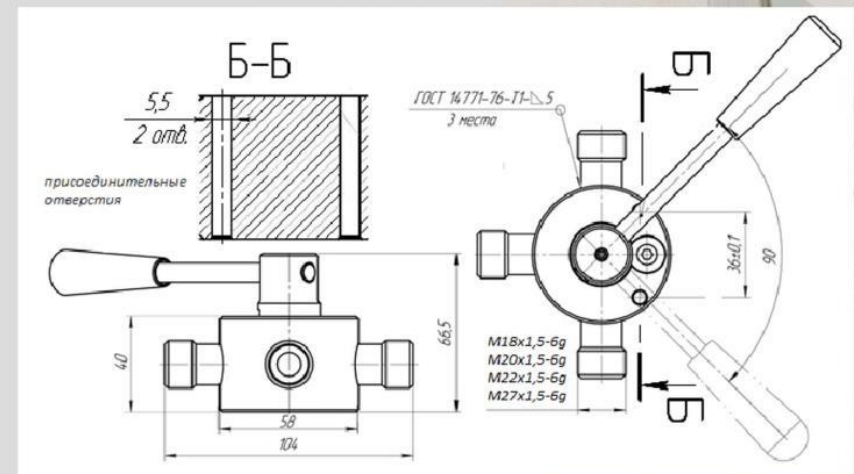

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

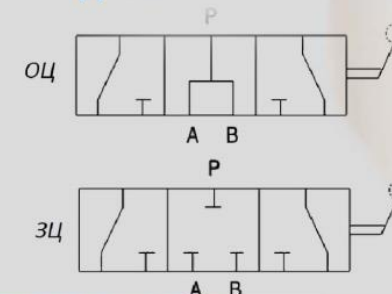



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИВЕРТОРЫ ПОТОКА

**КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4-Х ХОДОВОЙ С
ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ
(ДИВЕРТОР ПОТОКА)**

КГ4ХОЦ 3/4
КГ4ХЗЦ 3/4



Применение: служит для переключения потока рабочей жидкости. При использовании открытого центра, поток жидкости сбрасывается в бак в нейтральном положении рукояти. При использовании закрытого центра, поток жидкости запирается во всех направлениях в нейтральном положении рукояти.

Применяемость:


Бурильно-крановые машины, ямобуры, горнопроходческие машины, спецтехника



Примечания конструкции: Корпус и золотник крана выполнены из высоколегированной стали с последующей термообработкой и цинкованием. Область рабочих температур: от -40°C до +110°C.

Аналоги: IDF4V04A (IDF4340A), IDF4V04C (IDF4340B), DH20/4A, DH20/4B – WALVOIL, IF 4 VIE 3/4", 303.40.34, 303.42.34.


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

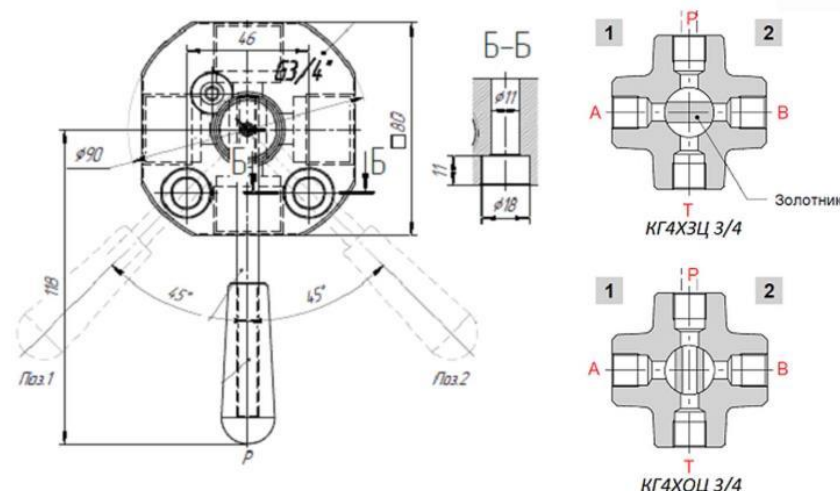

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные типоразмеры	КГ4ХОЦ 3/4	КГ4ХЗЦ 3/4
Рабочее давление, Bar	350	350
Расход, л/мин	120	120

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

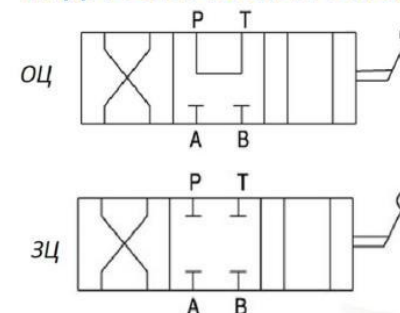



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИВЕРТОРЫ ПОТОКА


КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6-ХОДОВОЙ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ (ДИВЕРТОР ПОТОКА)

КГ6ХОЦ
КГ6ХЗЦ

Применение: Дивертор используется для изменения направления рабочей жидкости. Шестиходовой дивертор состоит из двух трехходовых диверторов, каждый из них используется для изменения направления движения потока. Одна рукоятка контролирует обе части одновременно. Дивертор типа ЗЦ (с закрытым центром): в нейтральном положении все порты закрыты (возможны незначительные утечки), дивертор типа ОЦ (с открытым центром): в нейтральном положении соединены все порты Р с А и В, Р1 с А1 и В1.

Примечания конструкции: Корпус и золотник крана выполнены из высоколегированной стали с последующей термообработкой и цинкованием. Область рабочих температур: от -40°C до +110°C.

Аналог: DDF6V02A (DDF6380A), DDF6V02C (DDF6380B), DF 6 VIE 3/8", FD6W.

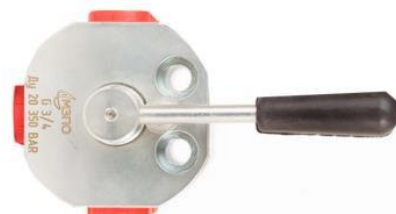


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	Ду	G (BSP)	h (мм)	H (мм)	A (мм)	D (мм)	Вес (кг)	Давление, Бар	Расход, л/мин
КГ6ХОЦ 1"	20	1	90	115	88	97	4	320	180
КГ6ХЗЦ 1"	20	1	90	115	88	97	4	320	180
КГ6ХОЦ 3/4"	15	3/4	80	106.5	80	90	3.2	350	120
КГ6ХЗЦ 3/4"	15	3/4	80	106.5	80	90	3.2	350	120
КГ6ХОЦ 1/2"	12	1/2	80	106.5	80	90	3.3	400	90
КГ6ХЗЦ 1/2"	12	1/2	80	106.5	80	90	3.3	400	90
КГ6ХОЦ 3/8"	10	3/8	80	106.5	80	90	3.6	400	60
КГ6ХЗЦ 3/8"	10	3/8	80	106.5	80	90	3.6	400	60

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

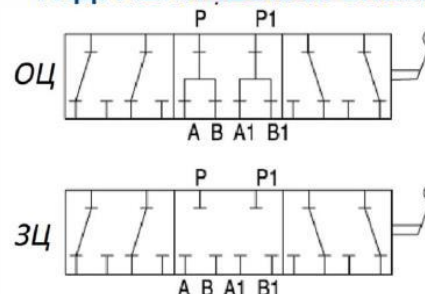

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Спецтехника, дорожные машины, сельхозтехника.





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

КТ-010.00.000

Применяется: клапан тормозной предназначен для поддержания постоянной скорости опускания стрелы и втягивания секций поднятой стрелы, независимо от величины попутной нагрузки, которая вызывает превышение скорости их движения, определяемой производительностью насоса. А также для запираания поршневых полостей гидроцилиндров подъема стрелы и выдвигания (втягивания) секций стрелы. Открытие клапана зависит от управляющего давления, обратно пропорционального внешней нагрузке. В следствие этого скорость опускания груза остается постоянной.

Аналоги: VOC140, K1T150105001H0.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Материал корпуса: Д16Т
- Картридж: закаленная сталь
- Порты C1-V1: G1 BSP
Порт Pil: G1/4 BSP
- Управляющее соотношение клапанов:
Основного – 6:1
Дополнительного – 0,5:1




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	Настройка пружины, Bar	Расход, л/мин	Стандартная настройка, Bar	Рабочая температура, °C
КТ-010.00.000	230-330	140	280	-40°C до 80°C

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

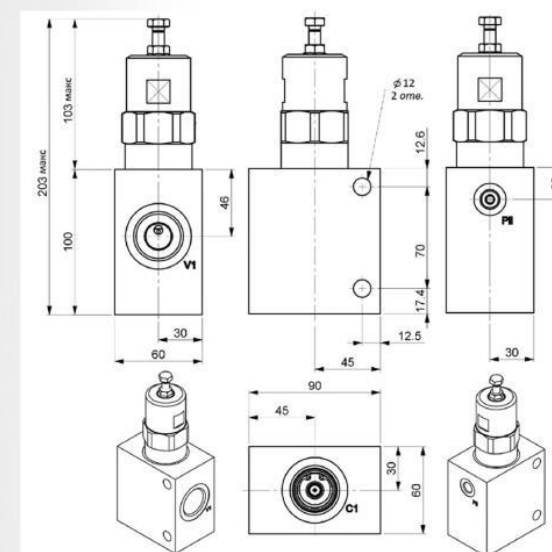

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

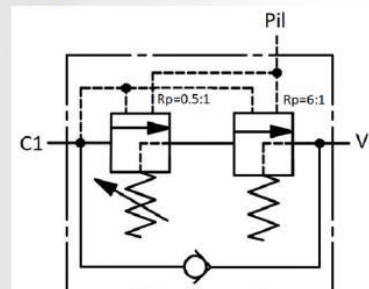

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХСТОРОННИЙ

КТ-030.00.000

Применение: автокраны, КМУ, эвакуаторы и другая спецтехника.

Примечания конструкции: тормозной (уравновешивающий) клапан двухсторонний предназначен для удержания и контроля опускания груза на соответствующем рабочем органе (гидроцилиндре).

Аналоги: A07036102.00.




ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Рабочий диапазон окружающей среды $-40...+50$
- Диапазон температуры жидкости $-40...+80$

Типоразмер	Управляющее соотношение	Регулировка давления, Bar	Стандартная настройка, Bar	Расход, л/мин	Максимальное давление, Bar
КТ-030.00.000	4.3:1	100-350	350	5-45	500

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

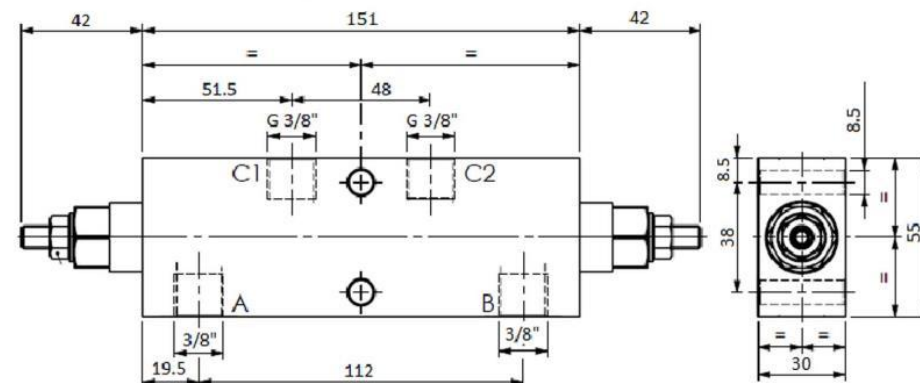

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

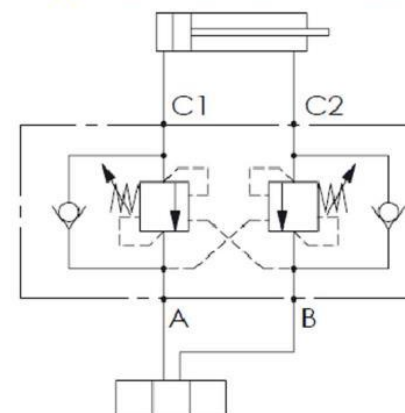

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗАМКИ

ГИДРОЗАМОК ДВУХСТОРОННИЙ ЛВДЛ

Применение: Гидрозамок двухсторонний применяется для блокировки гидроцилиндра в любом из направлений. Допускает движение потока только в одном направлении и препятствует его движению в противоположном, пока давление управления не откроет запорный элемент. Гидравлическая жидкость блокируется в полостях гидродвигателей C1 и C2 при отсутствии давления в линии V1 и V2.

Примечания конструкции: Корпус алюминиевый (термообработанный, упрочненный).

Аналоги: VBPDE A, LVDL, VPDE.


Применяемость: автокраны, крано-манипуляторные установки, дорожные машины, комбинированные дорожные машины, сельхозтехника, спецтехника.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	Ду	A	B	C	D	E	F	G	H	Hex	Вес (кг)	Давление, Бар	Расход, л/мин
ЛВДЛ 1/2"	12	113	96	35	60	62	6,5	32	40	26	0,62	260	35
ЛВДЛ 3/8"	10	113	96	35	60	62	6,5	32	40	26	0,6	260	35

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

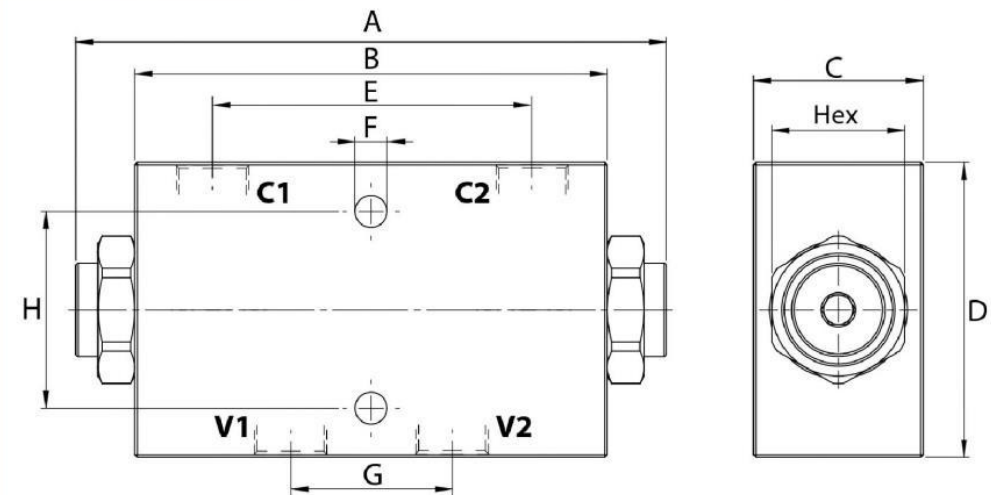

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗАМКИ

ГИДРОЗАМОК ОДНОСТОРОННИЙ ЛВСЛ

Применение: Гидрозамок односторонний применяется для блокировки гидроцилиндра только в одном направлении. Допускает движение потока только в одном направлении и препятствует его движению в противоположном, до тех пор, пока давление управления не откроет запорный элемент. Гидравлическая жидкость блокируется в полости гидродвигателя C1 при отсутствии давления в линии V2.

Монтаж: Подсоединить V1 и V2 на питание, C2 со стороны блока регулировки со свободным прохождением потока и C1 со стороны блока регулировки, где необходима герметичность.

Примечания конструкции: Корпус алюминиевый (термообработанный, упрочненный).


Аналоги: LVSL, VPSE, VBPSE A, VBPSE.

Применяемость: Велмаш-ОМТЛ 97, ПЛ 70-01, ПЛ 70-02, Соломбалец-аутригер СФ65, Атлант, Palfinger, Инман, Loglift, Харвестер, Форвардер, валочно-пакетирующие машины, комбинированные дорожные машины.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	Ду	A	B	C	D	E	F	G	H	Hex	Вес, (кг)	Давл- ение, Bar	Расход л/мин
ЛВСЛ 1/2"	10	95	83	35	60	49	6,5	32	40	26	0,52	260	35

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

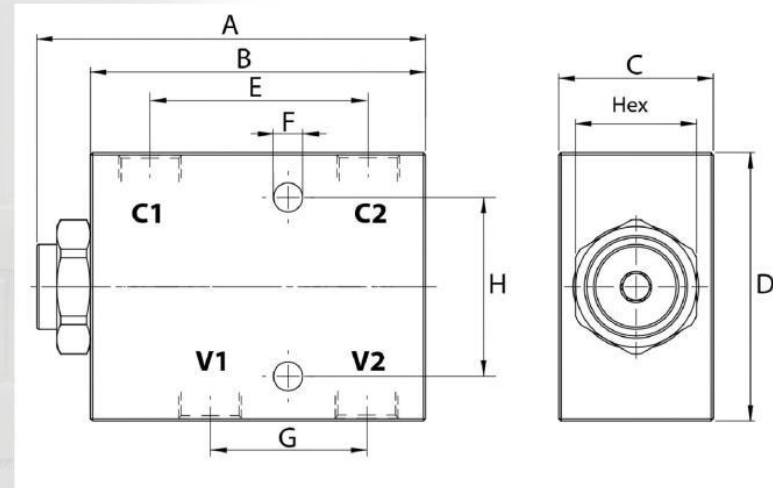

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗАМКИ

ГИДРОЗАМОК ОДНОСТОРОННИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ (ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

ГЗ-300.00.000, ГЗ-300.00.000-01

Применение: Опоры манипуляторов, эвакуаторов, аутигеры.

Примечания конструкции: Гидрозамок односторонний применяется для блокировки гидроцилиндра только в одном направлении. Допускает движение потока только в одном направлении и препятствует его движению в противоположном, до тех пор, пока давление управления не откроет запорный элемент. Обладает повышенной безопасностью благодаря встроенному крану в одну из линий.


Аналоги: A05030401.00, A05030402.00.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиевый корпус;
- Рабочий диапазон окружающей среды -40...+50;
- Диапазон температуры жидкости -30...+80;
- Передаточное отношение 4.7:1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

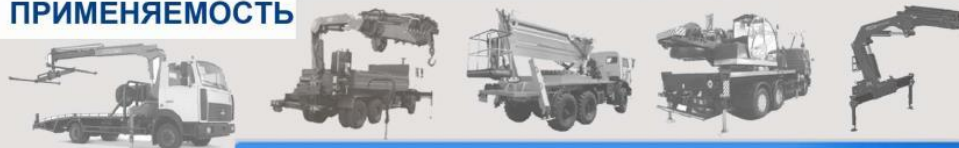


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

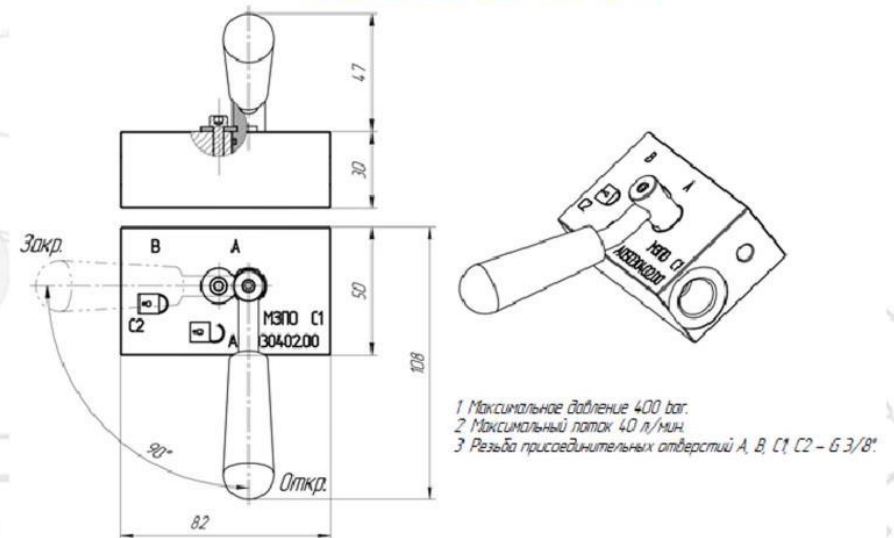

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	ГЗ-300.00.000-левый	ГЗ-300.00.000-01-правый
Максимально давление, Bar	400	400
Расход, л/мин	5-40	5-40

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



давление 400 bar.
й поток 40 л/мин.
единительных откверст



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗАМКИ

ГИДРОЗАМОК ОДНОСТОРОННИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ **ГЗ-200.00.000**

Применение: Применение: КМУ, эвакуаторы, аутигеры.

Примечания конструкции: Алюминиевый корпус, клапан управления – закаленная сталь. Гидрозамок односторонний ГЗ-200.00.00 предназначен для блокировки цилиндра только в одном направлении и препятствует его движению в противоположном, до тех пор, пока давление управления не откроет запорный элемент. Гидрозамок запирает поток рабочей жидкости и обеспечивает надёжную фиксацию рабочего органа (например, гидроцилиндра или гидромотора) или исполнительного механизма, исключая при этом самопроизвольное (неуправляемое) движение.


Аналоги: B050310.01.00.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий диапазон окружающей среды -40...+50
- Диапазон температуры жидкости -40...+80
- Давление открытия 0,5 Мпа
- Передаточное отношение 4.7:1



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ



Типоразмер	ГЗ-200.00.000
Максимальное давление, Bar	400
Расход, л/мин	5-40



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

КО-008.00

Применение: автокраны, станки, пресса, дорожная техника, КМУ, экскаваторы, прицепы и прочее.

Примечания конструкции: изготовлен из углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Соединение с внутренней резьбой британского стандарта с трубной цилиндрической резьбой (BSP), уплотнение по торцу с помощью уплотнительного кольца USIT.

В свободном состоянии тарелка клапана, остаётся закрытой при помощи пружины с фиксированной настройкой. Тарелка открывается, когда давление на входной линии "А" превышает значение, установленное на пружине, добавленное к давлению на выходной линии "В".

Аналоги: VUR, VU, KO20_3T2M.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий диапазон окружающей среды -40...+50
- Диапазон температуры жидкости -40...+80
- Давление открытия, 0,2 МПа


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	КО-008.00 М33х2	КО-008.00-1 G1
Максимальное давление, Bar	320	320
Производительность, л/мин	200	200

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

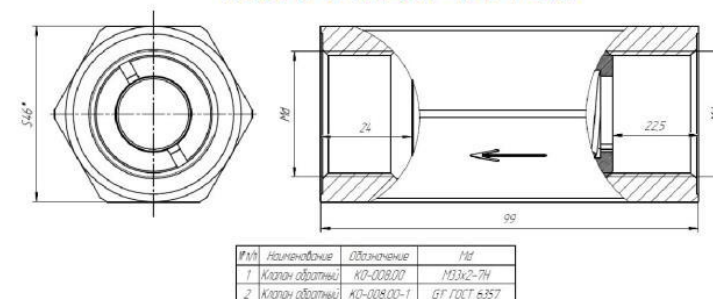

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РУЧНЫЕ НАСОСЫ

НАСОС РУЧНОЙ С ВЕНТИЛЕМ И РУКОЯТКОЙ

HP-010.00.000



Применение: Ручные насосы применяются в качестве аварийного насоса на КМУ, автокранах и различной грузоподъемной технике.

Примечания конструкции: Простота конструкции позволяет использовать ручной гидравлический насос в любых отраслях. Крепится на вертикальную поверхность.

Аналоги: РМО-50-с, РМ-50Р, РН-50.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон температуры жидкости -40...+80
- Чугунный корпус
- Спускной клапан ("барашек")
- Номинальный объем 50 см³


МИАССКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	Объем, см ³	Присоединительная резьба, BSP	Номинальное давление, Bar	Максимальное давление, Bar
HP-010.00.000	50	1/2	220	280

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

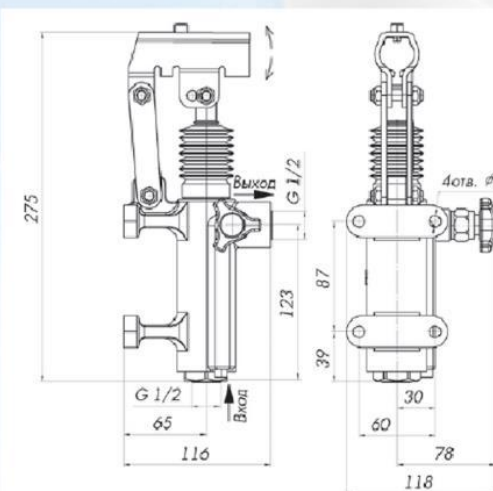

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЖОЙСТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЖОЙСТИК (РУКОЯТЬ) ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 4-Х ПОЗИЦИОННЫЙ ДУ-100.00.000

Применяется для управления гидросистемой спецтехники типа: экскаватор, погрузчик, КМУ, мультилифт, бункеровоз и другая мобильная техника.

Примечания конструкции: Джойстики ДУ-100 предназначены для управления гидравлическими распределителями через гибкие тросы механического дистанционного управления. Тросики с наконечниками: резьба – резьба с гайкой. Рукоятки обеспечивают однокоординатное управление, компактные и простые в управлении. Джойстики управления могут собираться в блок управления, состоящий из нескольких рукояток. К каждой рукоятке производится индивидуальное подключение.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиевый корпус
- Возможность соединения нескольких джойстиков на одной панели
- Передаточное отношение: 9:1
- Температура: -30°C +80°C

Типоразмер	ДУ-100.00.000
Количество секций (стандарт)	4
Тип троса	Резьба-резьба



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

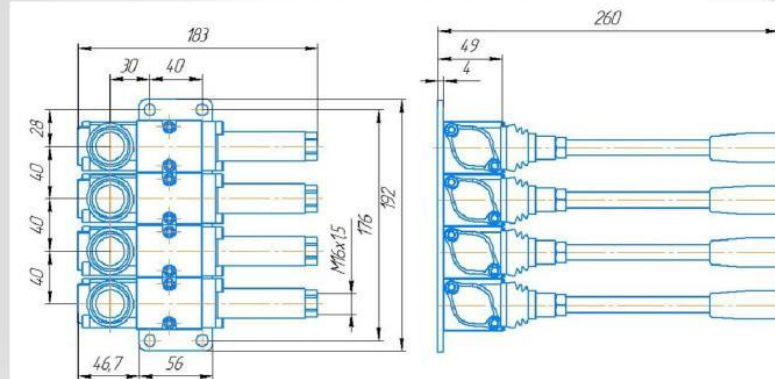

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ С ПЕРЕБОРОЧНОЙ ГАЙКОЙ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ) 1ПФ 3/4




Применение: Поворотный фитинг высокого давления (прямой вертлюг) - устанавливается для исключения скручивания РВД между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины. Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, экскаваторы, автомобильные краны, прицепы и прочее.

Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения, допускающие круговое вращения полукопусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.

Аналоги: A170602.01.01, GGL, SJL.

Применяемость: Велмаш, Соломбалец, Атлант, Palfinger, Клинцы, Галичанин, Инман, Loglift, Харвестер, Форвардер, валочно-пакетирующие машины.


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

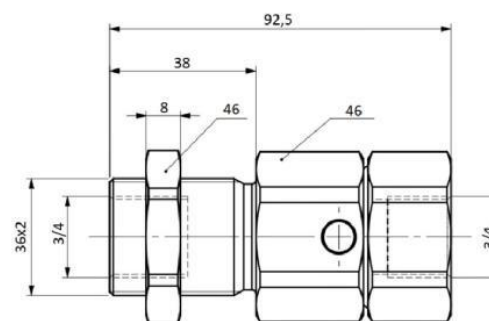

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	G3/4
Максимально давление, Bar	350
Расход, л/мин	120

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

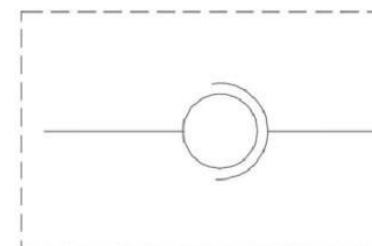



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ С ПЕРЕБОРОЧНОЙ ГАЙКОЙ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ)

**1ПФ М16х1,5 - М16х1,5;
1ПФ G1/2 -М16х1,5**



Применение: Поворотный фитинг высокого давления (прямой вертлюг) - устанавливается для исключения скручивания РВД между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины.


Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, лесные машины (харвестеры, форвардеры), экскаваторы, автомобильные краны, прицепы.

Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения допускающие круговое вращения полукорпусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.

Применяемость: Велмаш, Соломбалец, Caterpillar, Ponsse, Komatsu, Deere & Company, Kesla, Valmet




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

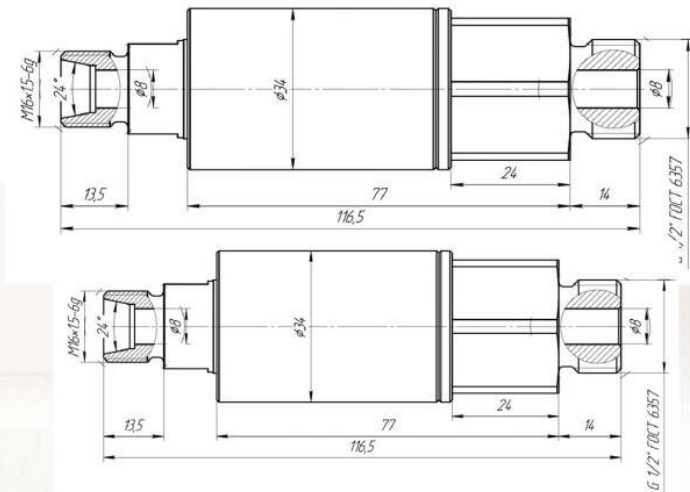

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	1ПФ G1/2-М16х1,5	1ПФ М16х1,5 - М16х1,5
Рабочее давление, Bar	350	350
Расход, л/мин	60	60

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

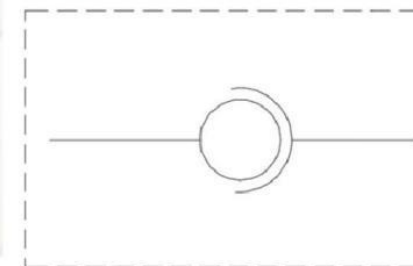

1ПФ



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ) РЕЗЬБА BSP 2ПФ BSP

Применение: Поворотный фитинг высокого давления(прямой вертлюг) - устанавливается для исключения скручивания РВД между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины. Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, лесные машины (харвестеры, форвардеры), экскаваторы, автомобильные краны, прицепы и прочее.

Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения, допускающие круговое вращение полукорпусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.

Аналоги: Indexator IDL1312 5001285, Indexator IDL 1312 5001291, Indexator IDL1312 5001294.


Применяемость: Велмаш, Соломбалец, Caterpillar, Ponsse, Komatsu, Deere & Company, Kesla, Valmet




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	L	B1(BSP)	B2(BSP)	D (мм)	A(мм)	Ключ	Давление, Бар	Расход, л/мин
2ПФ G1-G1 5001294	117	G1	G1	20	50	46	350	160
2ПФ G3/4-G3/4 5001291	110	G3/4	G3/4	16	40	36	400	120
2ПФ G1/2-G1/2 5001285	98	G1/2	G1/2	12	35	32	500	80

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

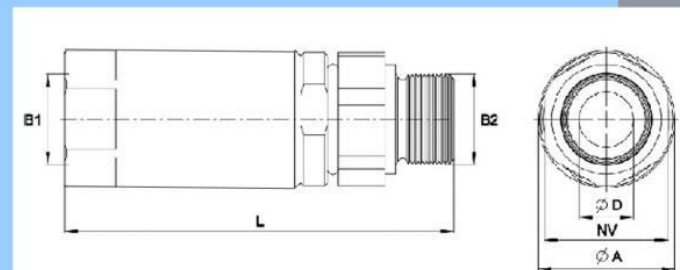

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

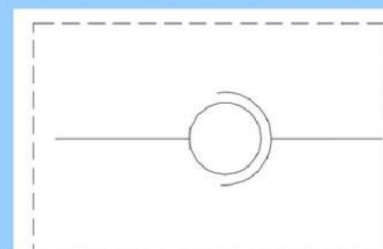

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ) С ПЕРЕБОРОЧНОЙ ГАЙКОЙ

2ПФ DKOS M42x2-M42x2



Применение: Поворотный фитинг высокого давления (прямой вертлюг) - устанавливается для исключения скручивания РВД между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины.

Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, лесные машины (харвестеры, форвардеры), экскаваторы, автомобильные краны, прицепы и прочее.

Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения, допускающие круговое вращение полукорпусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.




Применяемость:
Велмаш, Соломбалец,
Caterpillar, Ponsse, Komatsu,
Deere & Company, Kesla,
Valmet




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	2ПФ M42x2 - M42x2
Рабочее давление, Bar	350
Расход, л/мин	120

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

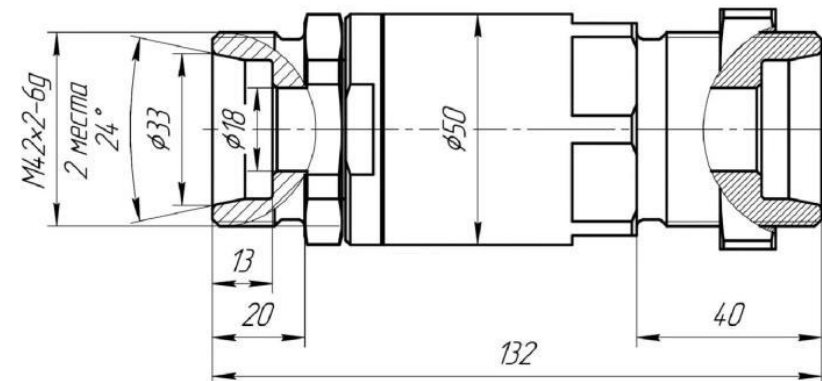

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

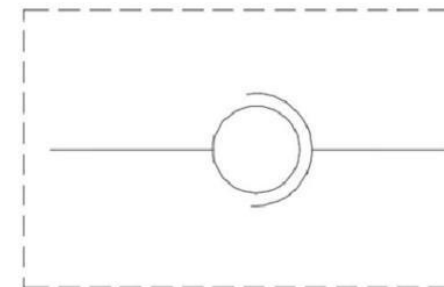



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ) РЕЗЬБА ORFS 2ПФ ORFS



Применение: Поворотный фитинг высокого давления (прямой вертлюг) устанавливается для исключения скручивания РВД, между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины. Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, лесные машины (харвестеры, форвардеры), экскаваторы, автомобильные краны, прицепы.

Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения допускающие круговое вращения полукопусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.

Аналоги: Indexator 9010008, Indexator 9010007.


Применяемость: Caterpillar, Ponsse, Komatsu, Deere & Company, Kesla, Valmet.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	L, мм	B1(UN)	B2(UN)	D (мм)	A (мм)	Ключ	Давление, Бар
2ПФ ORFS 1 7/16"- ORFS 1 7/16" 9010008	119	1 7/16"	1 7/16"	20.5	62	36	350
2ПФ ORFS 1 3/16"- ORFS 1 3/16" 9010007	114	1 3/16"	1 3/16"	15.5	50	30	450

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

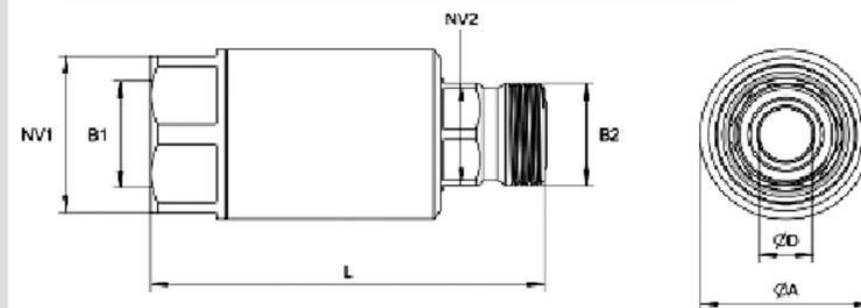

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

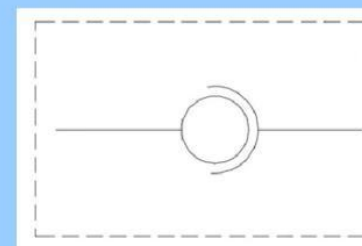

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ





ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ) С ПЕРЕБОРОЧНОЙ ГАЙКОЙ

2ПФ DKOS M42x2-M42x2



Применение: Поворотный фитинг высокого давления (прямой вертлюг) - устанавливается для исключения скручивания РВД между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины.

Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, лесные машины (харвестеры, форвардеры), экскаваторы, автомобильные краны, прицепы и прочее.

Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения, допускающие круговое вращение полукорпусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.




Применяемость:
Велмаш, Соломбалец,
Caterpillar, Ponsse, Komatsu,
Deere & Company, Kesla,
Valmet




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	2ПФ M42x2 - M42x2
Рабочее давление, Bar	350
Расход, L/min	120

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

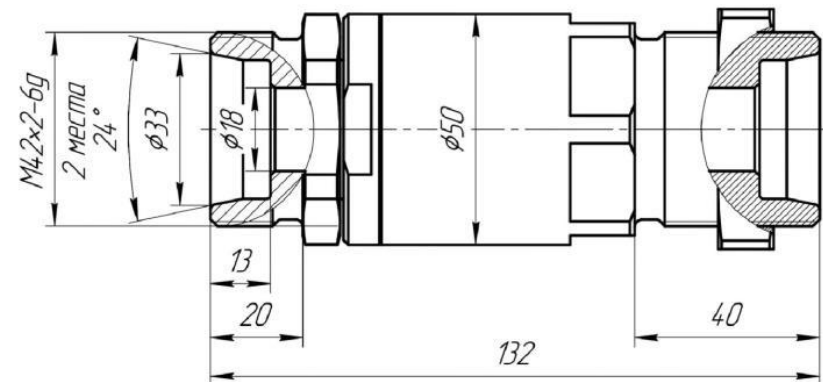

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

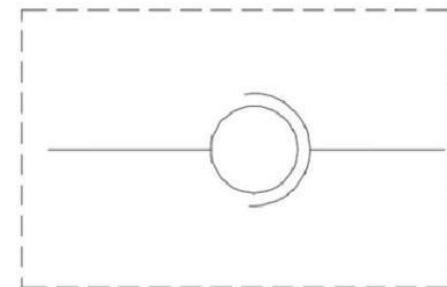



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ

ПОВОРОТНЫЙ ФИТИНГ С ПЕРЕБОРОЧНОЙ ГАЙКОЙ (ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ)

2ПФ DKOS 20x1,5/DKOS 20x1,5



Применение: Поворотный фитинг высокого давления (прямой вертлюг) устанавливается для исключения скручивания РВД, между гидравлическим шлангом и неподвижным узлом машины. Область применения поворотных фитингов высокого давления: КМУ, лесные машины (харвестеры, форвардеры), экскаваторы, автомобильные краны, прицепы.


Примечания конструкции: Содержит износостойкие уплотнения, допускающие круговое вращения полукорпусов вращающегося соединения. Поворотная функция позволяет производить вращение в обе стороны на 360° при полном рабочем давлении.

Аналоги: Indexator 5001298, Indexator 5001299.

Применяемость: Белмаш, Соломбалец, Caterpillar, Ponsse, Komatsu, Deere & Company, Kesla, Valmet.




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

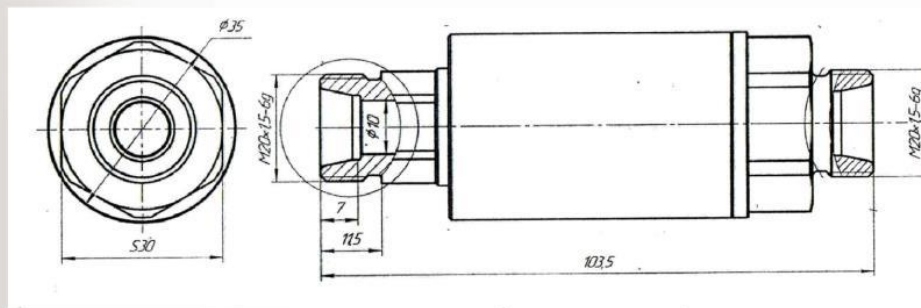

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	M20x1,5
Типоразмер, Bar	350
Давление, L/min	60

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

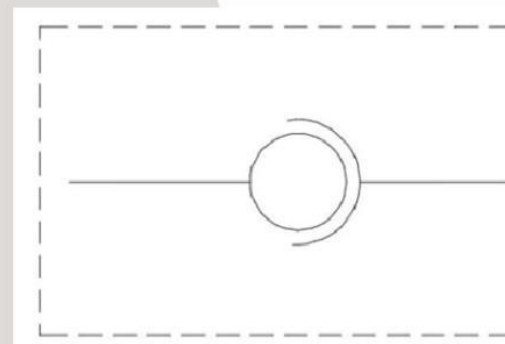



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВЕСКИ РОТАТОРА

ПОДВЕСКИ РОТАТОРА ПР10

Применение: гидроманипуляторы, лесные машины, ломовозы, подъемные машины.

Примечания конструкции: Подвеска является связующим звеном между стреловой частью манипулятора и ротатором. Корпус - высокопрочная сталь, втулки - закаленная сталь. Смазка трущихся деталей происходит через корпус.

Аналоги: Baltrotors BR2, Link 80-80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий диапазон окружающей среды -40...+50
- Материал: высокопрочная сталь
- Тип: без гасителя колебаний

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	D, мм	Ось верхняя	Ось нижняя	Вес, кг	Максимальная нагрузка, тонн
ПР10-35/45	45	ПР10 170445	ПР10 170446	14	10
ПР10-35/35	35	ПР10 170446	ПР10 170446	14	10
ПР10-35/30	30	ПР10 94261607	ПР10 170446	14	10

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

